

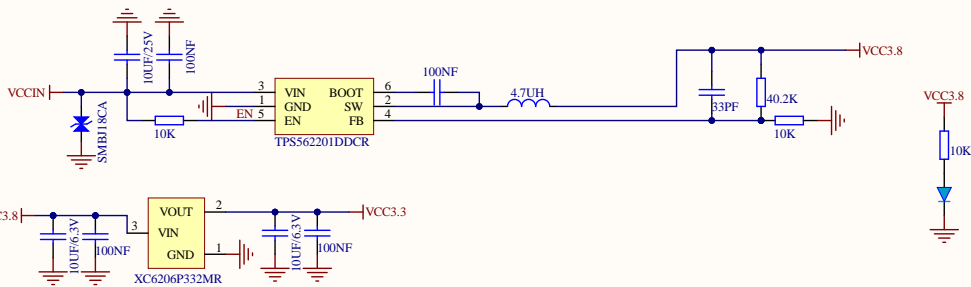



5~17V转3.8V, 3.8V转3.3V电路

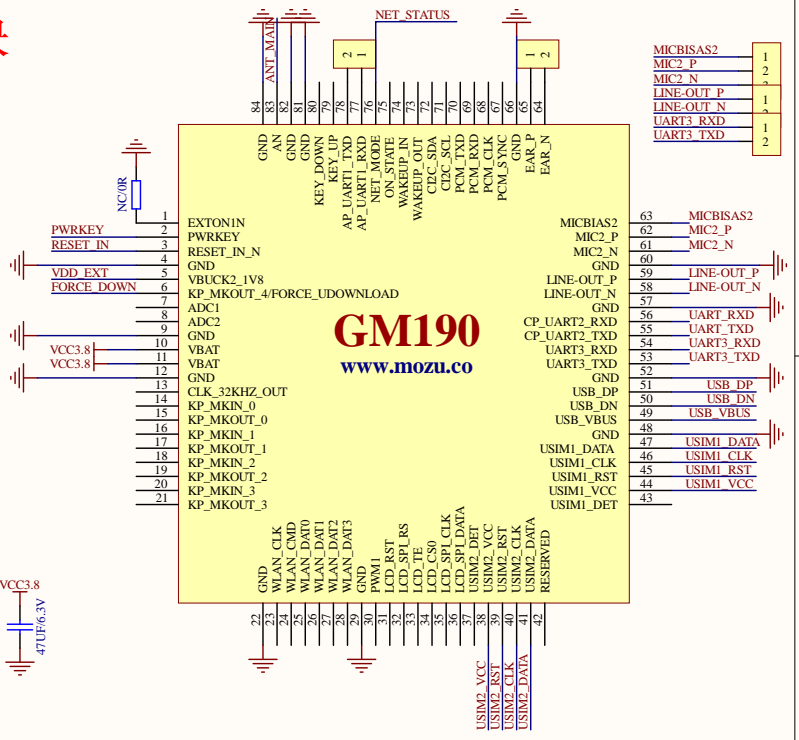


GM190模块




接口电路

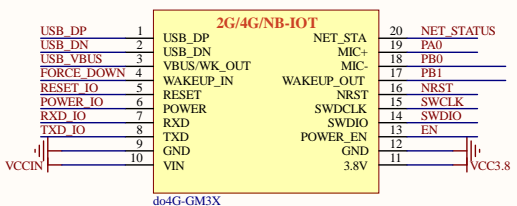


UART电平转换电路

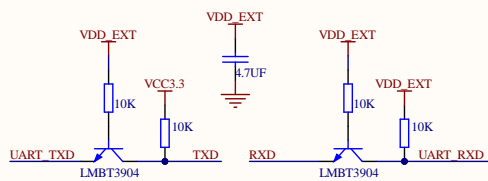

定位孔




复位电路

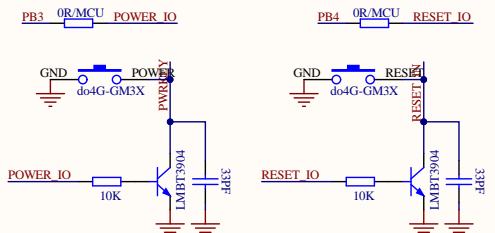


注：复位至少拉低1秒

注：开机0.2秒，关机3秒


NanoSIM卡1电路

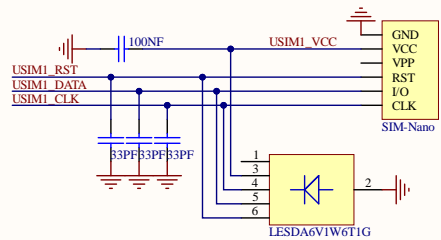


串口选择

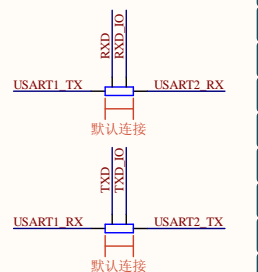

MCU

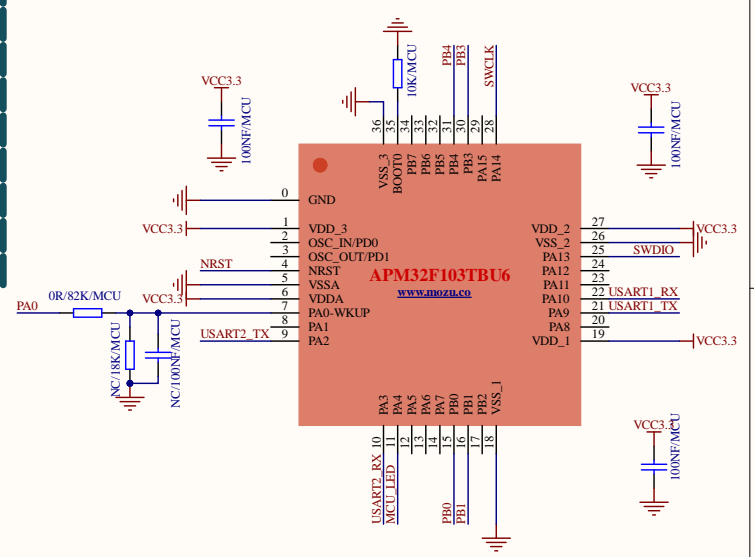

状态指示灯

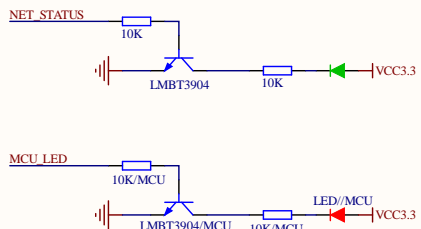

NanoSIM卡2电路

